
Каталог нестандартных решений для фасадных работ с использованием фасадных подъёмников серии ZLP

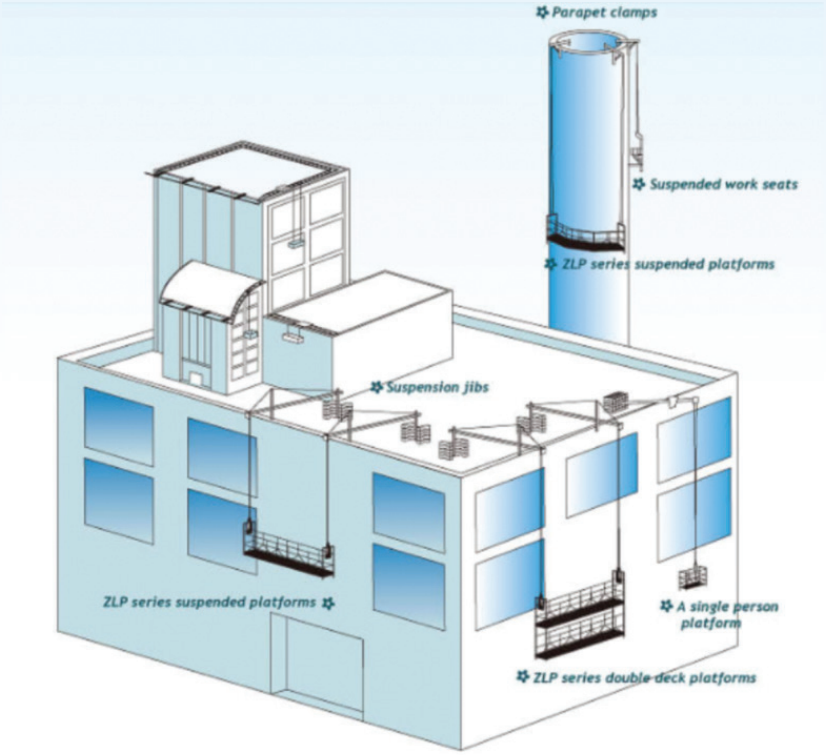

ГРУППА КОМПАНИЙ ЛСК

Продажа люлек ZLP
Аренда люлек ZLP


zlp-630.com
zlp630arenda.ru

8 800 770 06 78
8 800 302 53 45

Консоль парапетная, вылет до 1 м, крепление «Струбцина»

Нестандартные консоли

арт. КП.100.000.1000

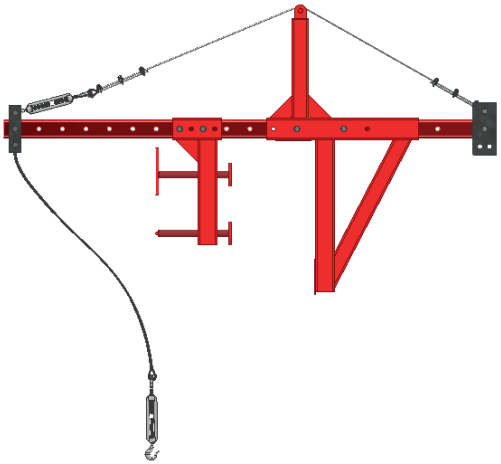


Назначение:

- для люлек ZLP 630, ZLP 800, ZLP 1000
- применяют, когда кровля не предназначена для нагрузки более 1 500 кг


заказать

Характеристики:

- регулируемый вылет 0,7-1,0 м
- парапет шириной 180-1000 мм
- парапет выдерживает нагрузку 1 500 кг/м²

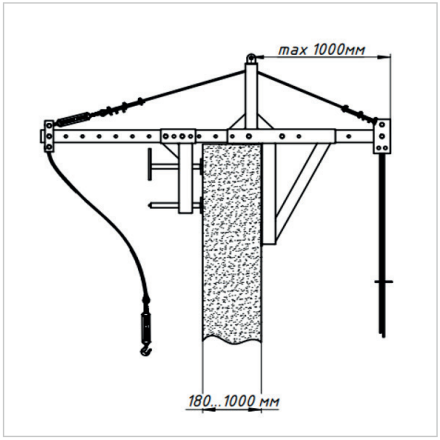




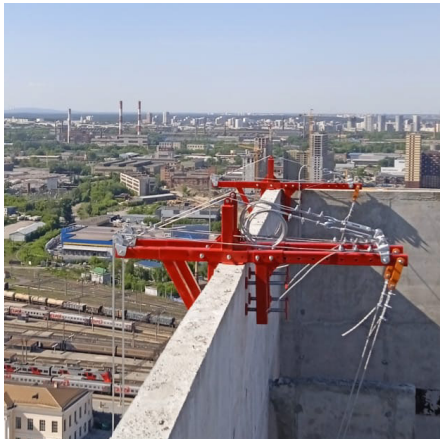

Консоль парапетная усиленная, вылет до 1.7 м, крепление «Струбцина»

арт. КПУ.170.000.630

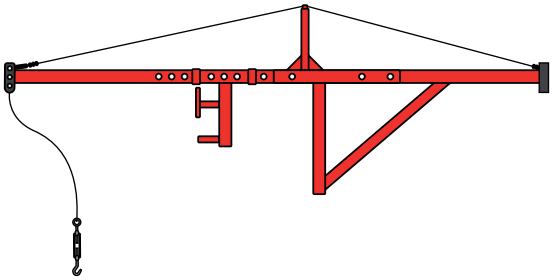


заказать


Назначение:

- для люлек ZLP 630
- применяют, когда кровля не приспособлена для установки стандартных консолей, а парапет достаточно прочный (как пример, изготовлен из железобетона)
- финишная отделка парапета в месте крепления консоли выполняется после демонтажа консоли

Характеристики:

- регулируемый вылет 1,3-1,7 м
- для ширины парапета 20-90 см
- материал: профильная труба 70*70*6 мм

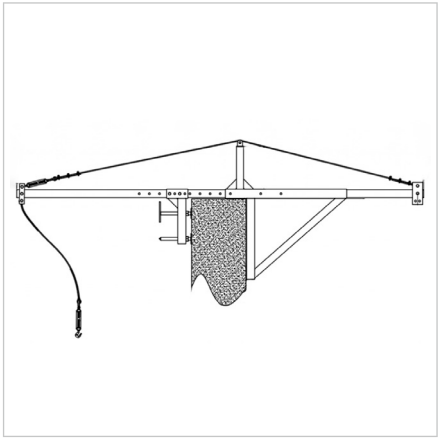


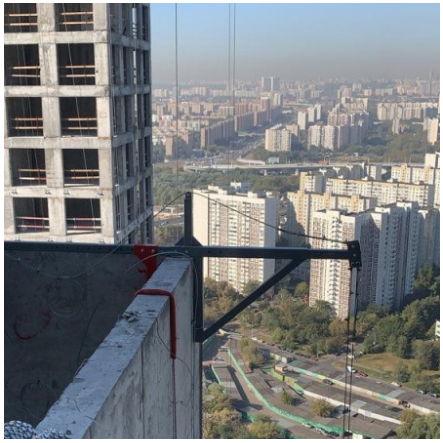



Консоль парапетная, вылет до 1 м, крепление «В монолит»

арт. КПМ100.000.1000

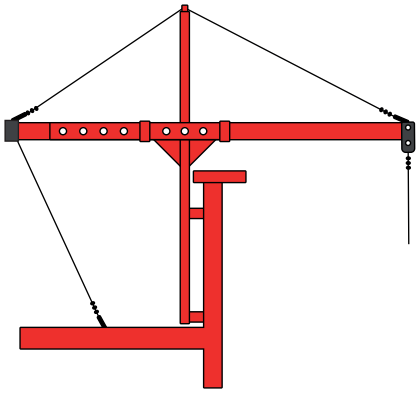


заказать

Назначение:

- применяют, когда кровля не приспособлена для установки стандартных консолей, а парапет выдерживает нагрузку 1 500 кг/м3
- данный тип консоли позволяет выполнить финишную отделку парапета даже в месте крепления консоли, а после срезать шпильки и снять консоль
- крепится шпилькой через сквозные отверстия в монолите

Характеристики:

- регулируемый вылет 0,7-1,0 м
- для ширины парапета 30-80 см
- материал: профильная труба 80*80*4 мм, 40*40*2 мм

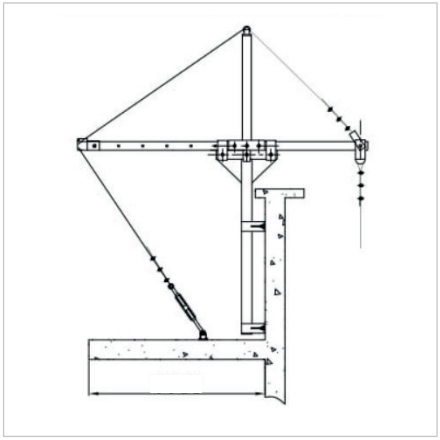





Консоль усиленная, вылет до 2,7 м

арт. КУ.270.170.1000




Назначение:

- для люлек ZLP 630, ZLP 800, ZLP 1000
- применяются для установки подъемников на сложных фасадах и в случаях, когда вылета стандартной консоли недостаточно

заказать

Характеристики:

- максимальный вылет 2,7 м
- материал передней балки: профильная труба 80 х 80 х 4

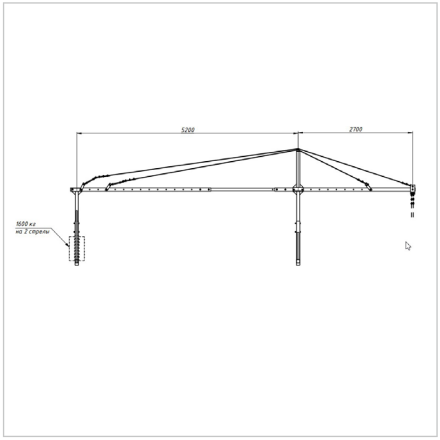






Консоль усиленная высокая, вылет до 2,7 м

арт. КУВ.270.460.1000

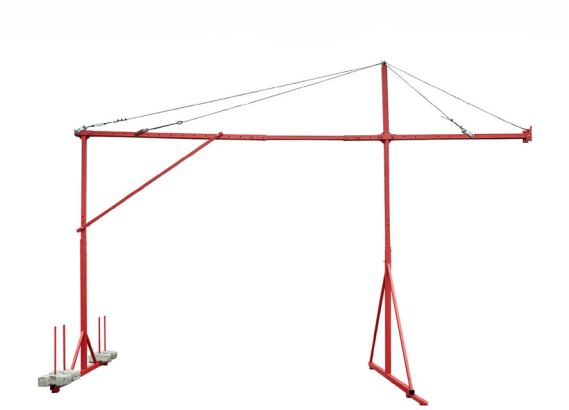

Назначение:

- для люлек ZLP 630, ZLP 800, ZLP 1000
- применяются для установки подъемников на сложных кровлях с высокими парапетами или препятствиями на кровле

заказать

Характеристики:

- максимальный вылет 2,7 м
- материал передней балки: 80*80*4 мм








Консоль усиленная, вылет до 4,2 м

арт. КУ 420.170.630

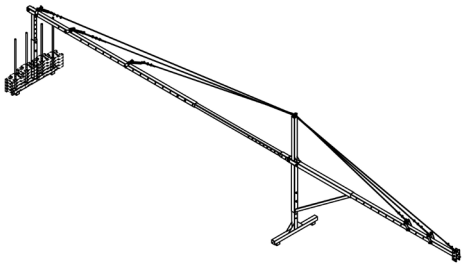


Назначение:

- для люлек ZLP 630
- применяются для установки подъемников на сложных фасадах или в других случаях, когда вылета стандартной консоли недостаточно

заказать

Характеристики:

- максимальный вылет 4,2 м

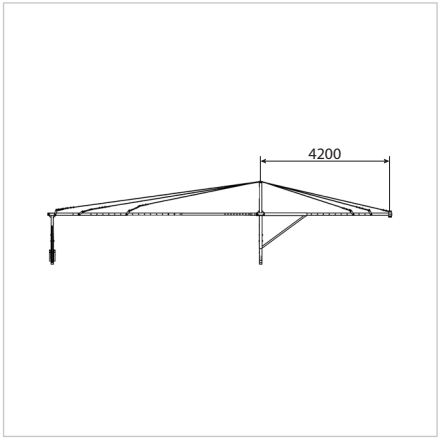





Почему выбирают нас



Работаем с 2008 года

Опыт в решении задач любой сложности со строительными люльками



Прозводим сами

Имеем возможность изготовить фасадный подъемник конкретно под вашу задачу



Обязательная проверка по 7 пунктам

Проводим 7 этапов предпродажной подготовки,чтобы китайская люлька работала на российской стройке



Собственный склад запчастей

Это помогает обеспечивать бесперебойную работу вашего оборудования

Наши клиенты



































